

無人サブヘッドエンド等をスマホやPCでリモート監視

MCH-CAM1B カメラ付き温度/湿度/気圧監視装置

【ウェブ画面例】

MCH-CAM1B-CL 静止画カメラ&温度監視装置

丸栄ビルWEST 5Fオフィスから環八側風景 (S21ZDEMO)

撮影日時 : 2021-12-06 10:56:56



温度 : 21.2℃ 湿度 : 35% 気圧 : 1029.7hPa CPU温度 : 38.5℃ 【正常】 at 2021-12-06 10:57:27

周囲温度閾値 : 35℃/High検知, 30℃/Normal検知

各種設定

温度ログ取得

マルエイシステム株式会社


主な機能

- 温度/湿度/気圧センサー内蔵し温度異常時はアラームメール自動発報 (計測間隔は15秒)
- 温度・湿度・気圧計測データをCSV形式でダウンロードできます
- 静止画カメラで室内モニターできます (更新間隔5分、解像度800*600)

製品仕様

項番	項目	規格
1	温度/湿度/気圧センサー	センサー感度 ・温度：-40～+85℃±1℃ ・湿度：0～100%±3% ・気圧：300～1100hPa±1hPa 計測更新間隔：15秒 ログ記録：30分間隔 (アラーム発生時は都度ログ追記)
2	静止画カメラ (カメラ無しモデルもあります)	解像度：800×600ピクセル 撮影更新間隔：5分
3	使用温度範囲(℃)	-10～+40
4	消費電力	10W以下
5	外形寸法	本体(W)120.4 x (H)80 x (D)150mm 温度センサー(W)70.4 x (H)22 x (D)35.4mm

外観図

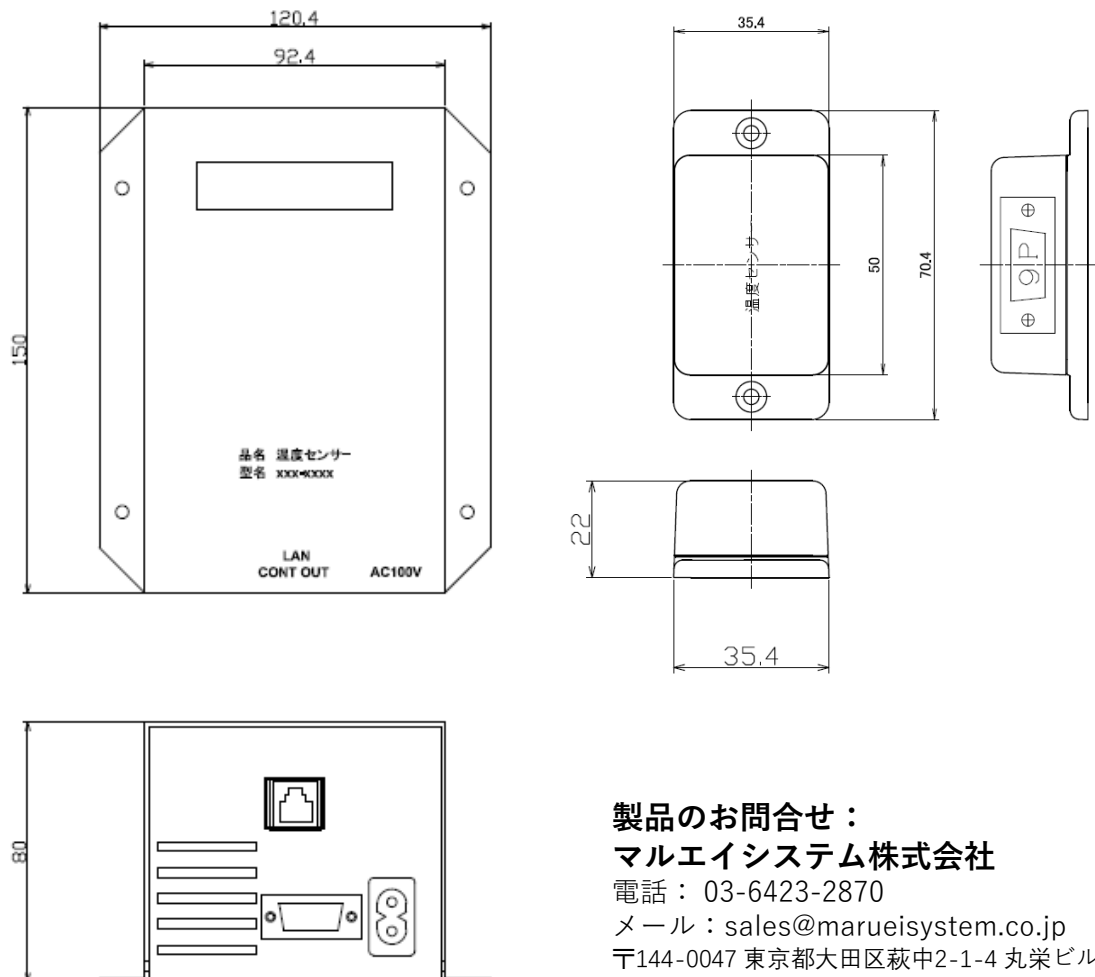

製品のお問合せ：

マルエイシステム株式会社

電話：03-6423-2870

メール：sales@marueisystem.co.jp

〒144-0047 東京都大田区萩中2-1-4 丸栄ビルWEST 4F